LIGHT YEARS

取扱説明書　〈Helium P〉　白熱灯電灯具　2006･06

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ この商品は取付電気工事が必要な製品です。取付は電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

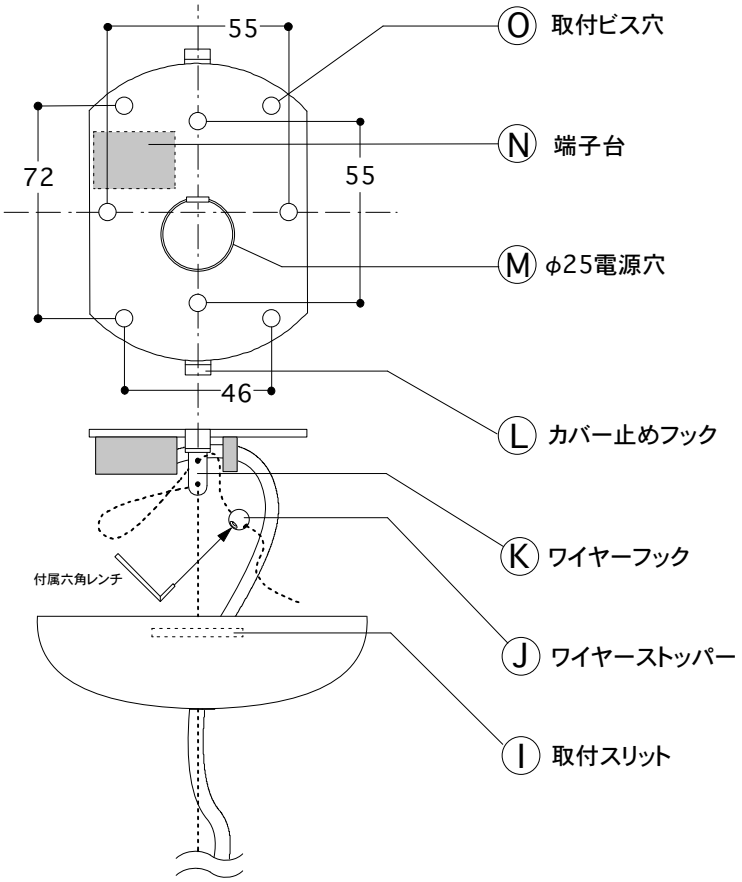

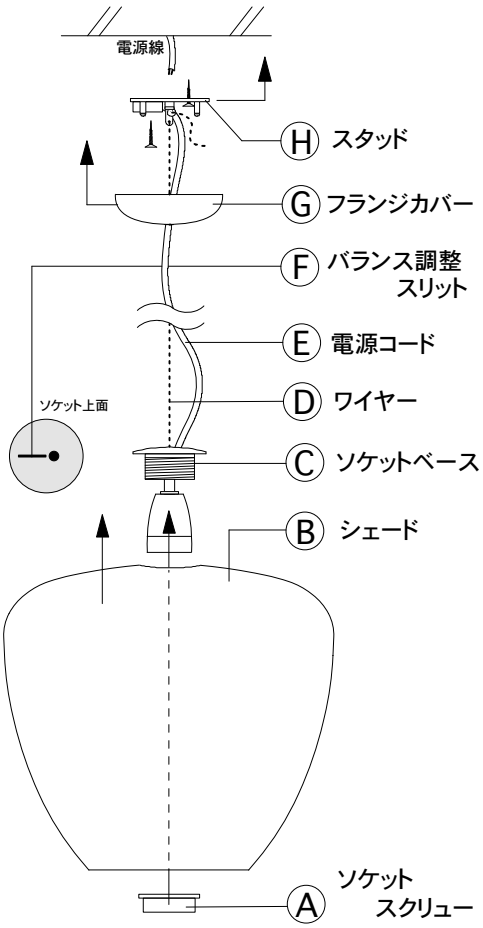

1：スタッド(H)を天井（要補強材）にしっかり取付けます。

2 :フランジカバー(G)にワイヤー(D)、電源(E)コードを通した後、ワイヤーをワイヤーフック(K)の穴（必ず図のように二つの穴に）に通してワイヤーストッパー(J)を 穴からの出口の位置で付属の六角レンチを使いしっかり取付ます。

3：吊り下げ長を調整した後、ワイヤー、コード余長をカットして電源を繋ぎこみます。

4 :フランジカバー(G)のスリット(I)の部分を、カバー止めフック(L)に引っ掛けてセットします。

ご注意

○ ハンドブロウン（手吹き製作）によるシェードの為、部分的に「気泡」が入りこんでいることをご了承ください。

○ 手作りのガラスシェードで肉厚に差があるため、取り付けた状態のとき水平がとれずに傾くことがあります。設置した後、ソケットベース(C)上部のバランス調整スリット(F)の範囲内でワイヤー出口の位置をずらすことと、のソケットスクリュー(A)を緩めてシェード(B)を水平回転させることにより、傾きを調整することができます。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球
Helium P	BsB/ニッケルサテン VVF/クリアコード 3層オパールガラス	交流100V	2.4kg	PSE CE IP20(IEC)	φ320 H285（灯具） ワイヤー/コード長：約2.8m	E26 シリカ電球 90W (LW100V90W) ＊推奨省エネ型電球 100W型パルックボール スパイラル 電球色 (EFA25EL/22)